

▼ 2.1/01

Deckelfässer mit Stapelboden

Zylindrisches Edelstahldeckelfass
Boden und Deckel tiefgezogen, Mantel gerundet,
Sicken gerollt, Bordur kalibriert und zugeschweißt,
Mantel- und Bodennaht stumpfgeschweißt, geglättet
und gebürstet, Dichtung vulkanisiert, Spannring-
verschluss mit Handhebel.



▼ 7.5 Spannring

- zum luftdichten Verschießen
- plombierbar
- auswechselbar

▼ 7.8 Dichtung

- in Lebensmittelqualität
- auswechselbar

▼ 7.4 Deckel

- mit eingeformtem Dichtungssitz
- auswechselbar

▼ 7.1 Mantel

- Bordur zugeschweißt
- mit Sicken versteift
- für formschlüssiges Greifen

▼ 7.3 Boden

- mit umlaufender Sicke
- auf Deckel stapelbar

▼ 7.8 Zubehör




- Griffe
- Etikethalter
- Beschriftung





Deckelfässer mit Stapelboden 2.1/01 ▼

Werkstoff:
Mantel, Boden und Deckel in Edelstahl
Rostfrei 1.4541
Spannring in Edelstahl Rostfrei 1.4301
Dichtung in Silikon Lebensmittelqualität
Oberfläche:
Innen und außen geschliffen Korn 320 und gebürstet

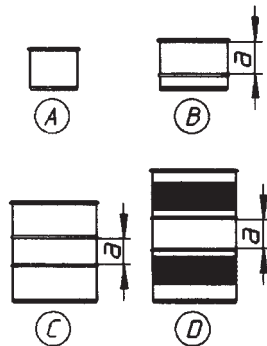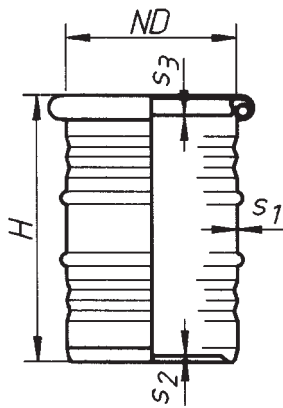

Sickenbild F

| H | D | s1 | s2 | s3 | a | F | G | V | ART. NR. | ND | L* |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|---|------|-------|----------|-----|----|
| 64 | 142 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | - | A | 0,5 | 0,5 | 0100001 | 120 | ● |
| 107 | 142 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | - | A | 0,6 | 1,0 | 0100002 | 120 | |
| 68 | 192 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | - | A | 1,0 | 1,0 | 0100003 | 170 | |
| 93 | 192 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | - | A | 1,1 | 1,5 | 0100004 | 170 | |
| 146 | 192 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | - | A | 1,3 | 3,0 | 0100005 | 170 | ● |
| 95 | 275 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | - | A | 1,9 | 3,0 | 0100006 | 250 | |
| 137 | 275 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | - | A | 2,1 | 5,0 | 0100007 | 250 | ● |
| 279 | 275 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | - | A | 3,0 | 10,0 | 0100008 | 250 | |
| 164 | 343 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | - | A | 3,1 | 10,0 | 0100009 | 315 | |
| 290 | 343 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | - | A | 4,1 | 20,0 | 0100010 | 315 | ● |
| 416 | 343 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 190 | C | 5,0 | 30,0 | 0100011 | 315 | ● |
| 310 | 401 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 210 | B | 5,5 | 30,0 | 0100012 | 375 | ● |
| 491 | 401 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 190 | C | 7,1 | 50,0 | 0100013 | 375 | |
| 667 | 401 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 190 | C | 8,8 | 70,0 | 0100014 | 375 | |
| 341 | 482 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 210 | B | 7,7 | 50,0 | 0100015 | 450 | ● |
| 472 | 482 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 190 | C | 9,1 | 70,0 | 0100016 | 450 | |
| 661 | 482 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 190 | C | 11,3 | 100,0 | 0100017 | 450 | ● |
| 449 | 587 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 190 | C | 12,0 | 100,0 | 0100018 | 560 | ● |
| 664 | 587 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 190 | C | 15,0 | 150,0 | 0100019 | 560 | ● |
| 882 | 587 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 190 | D | 18,1 | 200,0 | 0100020 | 560 | ● |
| 762 | 629 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 190 | D | 21,5 | 200,0 | 0100021 | 600 | |
| 925 | 629 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 190 | D | 24,6 | 250,0 | 0100022 | 600 | |
| 1079 | 629 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 190 | D | 27,1 | 300,0 | 0100023 | 600 | ● |
| 798 | 745 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 190 | D | 27,8 | 300,0 | 0100024 | 710 | |
| 926 | 745 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 190 | D | 30,5 | 350,0 | 0100025 | 710 | |
| 1052 | 745 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 190 | D | 33,0 | 400,0 | 0100026 | 710 | |

H = Fasshöhe, D = Außendurchmesser, s1 = Blechdicke Mantel, s2 = Blechdicke Boden, s3 = Blechdicke Deckel, a = Sickenabstand, F = Sickenbild, G = Gewicht in kg, V = Volumen in Ltr., ND = Nenndurchmesser, L● = Bevorratet, L○ = Vorzugsreihe

Müller GmbH
 Postfach 1409
 D-79 604 Rheinfelden

Tel.: +49(0) 76 23/969-0
 Fax: +49(0) 76 23/969-69
 info@mueller-gmbh.com
 www.mueller-gmbh.com



Qualitätsmanagement
 ISO 9001:2008



Ein Unternehmen der Müller-Gruppe