

## ▼ 3.6/03

### Silos Typ AS

Edelstahlsilo mit asymmetrischem Auslaufkonus  
Mantel gerundet, Bordur kalibriert, Konus gedrückt  
Alle Nähte stumpfgeschweißt, geglättet und verschliffen  
Patentierter Edelstahlklappe mit Klammerverschluß und Handhebel  
Spannringdeckel mit Füllstutzen



#### ▼ 5.1 Deckel mit Füllstutzen

- Dichtungssitz eingeformt
- für staubfreies Andocken

#### ▼ 7.5 Spannring

- zum luftdichten Verschließen
- plombierbar
- auswechselbar

#### ▼ 7.8 Dichtung

- in Lebensmittelqualität
- auswechselbar

#### ▼ 7.2 Konus

- Rand bordiert
- Mantel glattwandig
- Schüttwinkel asymmetrisch
- für schwerfließendes Schüttgut

#### ▼ 7.6 Klappe mit Handhebel Typ MC

- staubdicht
- stufenlos regelbar
- plombierbar
- leicht zu reinigen
- montagefreundlich

#### ▼ 7.1 Auslaufstutzen


- für staubfreies Andocken

#### ▼ 7.8 Zubehör

- Schauglas
- Griffe
- Etikethalter

#### ▼ 6.2 Fahrgestelle





## Silos Typ AS

3.6/03 ▼

### Werkstoff:

Alle Teile in Edelstahl Rostfrei wahlweise 1.4301 oder 1.4435




Klappenflansche, Klappenteller in Edelstahl Rostfrei 1.4435

Klammer und Handhebel in Edelstahl Rostfrei 1.4301

Dichtung in Silikon Lebensmittelqualität

### Oberfläche:

Alle Teile innen und außen geschliffen Korn 320 und gebürstet

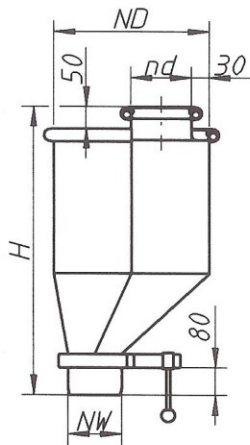

NW	H	D	nd	Vers.	s	G	V	W	ART. NR.	ND	L*
150	388	275	-	29,4	1,2	11	10	1	0821182	250	
150	388	275	-	29,4	1,2	11	10	3	0821183	250	
150	473	343	-	53,3	1,2	12	20	1	0821184	315	○
150	473	343	-	53,3	1,2	12	20	3	0821185	315	○
150	858	343	-	53,3	1,2	16	50	1	0821186	315	
150	858	343	-	53,3	1,2	16	50	3	0821187	315	
150	751	401	170	75,4	1,2	16	50	1	0821188	375	○
150	751	401	170	75,4	1,2	16	50	3	0821189	375	○
150	1203	401	170	75,4	1,2	21	100	1	0821190	375	
150	1203	401	170	75,4	1,2	21	100	3	0821191	375	
200	931	482	250	84,6	1,2	22	100	1	0821192	450	○
200	931	482	250	84,6	1,2	22	100	3	0821193	450	○
200	1246	482	250	84,6	1,2	27	150	1	0821194	450	
200	1246	482	250	84,6	1,2	27	150	3	0821195	450	
200	971	587	250	125,0	1,2	26	150	1	0821196	560	
200	971	587	250	125,0	1,2	26	150	3	0821197	560	
200	1174	587	250	125,0	1,2	29	200	1	0821198	560	○
200	1174	587	250	125,0	1,2	29	200	3	0821199	560	○
200	1091	629	250	139,8	1,5	34	200	1	0821200	600	
200	1091	629	250	139,8	1,5	34	200	3	0821201	600	
200	1445	629	250	139,8	1,5	42	300	1	0821202	600	○
200	1445	629	250	139,8	1,5	42	300	3	0821203	600	○
250	1165	745	315	161,8	1,5	43	300	1	0821204	710	
250	1165	745	315	161,8	1,5	43	300	3	0821205	710	
250	1417	745	315	161,8	1,5	49	400	1	0821206	710	○
250	1417	745	315	161,8	1,5	49	400	3	0821207	710	○
250	1452	839	315	194,9	2,0	69	500	1	0821208	800	
250	1452	839	315	194,9	2,0	69	500	3	0821209	800	
250	1651	839	315	194,9	2,0	77	600	1	0821210	800	○
250	1651	839	315	194,9	2,0	77	600	3	0821211	800	○
300	1498	1002	315	231,7	2,0	88	700	1	0821212	950	
300	1498	1002	315	231,7	2,0	88	700	3	0821213	950	
300	1639	1002	315	231,7	2,0	94	800	1	0821214	950	○
300	1639	1002	315	231,7	2,0	94	800	3	0821215	950	○
300	1535	1249	315	323,6	2,0	108	1000	1	0821216	1200	○
300	1535	1249	315	323,6	2,0	108	1000	3	0821217	1200	○
300	1712	1249	315	323,6	2,0	118	1200	1	0821218	1200	
300	1712	1249	315	323,6	2,0	118	1200	3	0821219	1200	

NW = Nennweite Auslaufstutzen, H = Silohöhe, D = Außendurchmesser, nd = Nennweite Einlaufstutzen, Vers. = Versatz, s = Blechdicke, G = Gewicht in kg, V = Volumen in Ltr., W1 = Edelstahl Rostfrei 1.4301, W3 = Edelstahl Rostfrei 1.4435, ND = Nenndurchmesser Silo, L● = Bevorratet, L○ = Vorzugsreihe

Müller GmbH  
Postfach 1409  
D-79604 Rheinfelden

Tel. 07623/969-0  
Fax 07623/969-69  
http://www.mueller-gmbh.com



Qualitätsmanagement  
ISO 9001/EN 29001

Ein Unternehmen der  
**MÜLLER**-Gruppe

