


▼ 3.7/03

Container zylindrisch Typ AS

Edelstahlcontainer mit asymmetrischem Auslaufkonus

Oberboden und Konus über massiven Ring gefügt
Alle Nähte stumpfgeschweißt, geglättet und verschliffen

Patentierter Edelstahlklappe mit Klammer-
verschluß und Handhebel
Oberboden mit Belüftungstutzen

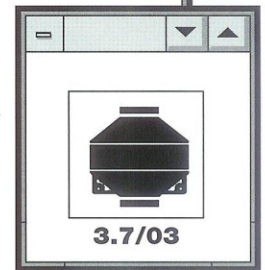

▼ 7.4 Deckel

- Dichtungssitz eingeformt
- auswechselbar

▼ 7.5 Spannring

- zum luftdichten Verschließen
- plombierbar
- auswechselbar

▼ 7.8 Dichtung

- in Lebensmittelqualität
- auswechselbar

▼ 7.3 Oberboden

- konisch
- glattwandig
- Rand bordiert

▼ 7.2 Konus

- Mantel glattwandig
- Schüttwinkel asymmetrisch
- für schwerfließendes Schüttgut

▼ 7.6 Klappe mit Handhebel Typ MC

- staubdicht
- stufenlos regelbar
- plombierbar
- leicht zu reinigen
- montagefreundlich

▼ 7.1 Auslaufstutzen

- für staubfreies Andocken

▼ 7.8 Zubehör

- Schauglas
- Griffe
- Ettikethalter

▼ 6.2 Fahrgestelle





Container zylindrisch Typ AS

3.7/03 ▼

Werkstoff:

Alle Teile in Edelstahl Rostfrei wahlweise 1.4301 oder 1.4435




Klappenflansche, Klappenteller in Edelstahl Rostfrei 1.4435

Klammer und Handhebel in Edelstahl Rostfrei 1.4301

Dichtung in Silikon Lebensmittelqualität

Oberfläche:

Alle Teile innen und außen geschliffen Korn 320 und gebürstet

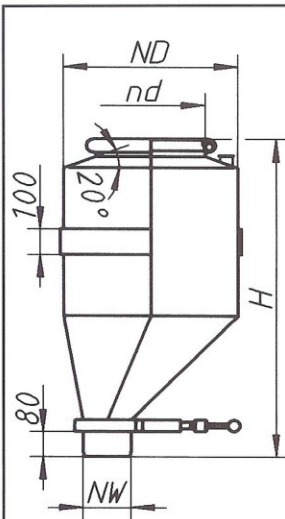

NW	H	D	d	nd	Vers.	s	G	V	W	ART. NR.	ND	L*
200	998	470	20	315	84,6	1,2	31	100	1	0101345	450	
200	998	470	20	315	84,6	1,2	31	100	3	0101346	450	
200	1313	470	20	315	84,6	1,2	36	150	1	0101347	450	
200	1313	470	20	315	84,6	1,2	36	150	3	0101348	450	
200	1041	580	32	375	125,0	1,2	37	150	1	0101349	560	
200	1041	580	32	375	125,0	1,2	37	150	3	0101350	560	
200	1244	580	32	375	125,0	1,2	40	200	1	0101351	560	
200	1244	580	32	375	125,0	1,2	40	200	3	0101352	560	
200	1157	620	32	450	139,8	1,5	49	200	1	0101353	600	
200	1157	620	32	450	139,8	1,5	49	200	3	0101354	600	
200	1511	620	32	450	139,8	1,5	56	300	1	0101355	600	
200	1511	620	32	450	139,8	1,5	56	300	3	0101356	600	
250	1230	730	32	560	161,8	1,5	60	300	1	0101357	710	
250	1230	730	32	560	161,8	1,5	60	300	3	0101358	710	
250	1482	730	32	560	161,8	1,5	67	400	1	0101359	710	
250	1482	730	32	560	161,8	1,5	67	400	3	0101360	710	
250	1521	830	50	600	194,9	2,0	99	500	1	0101361	800	
250	1521	830	50	600	194,9	2,0	99	500	3	0101362	800	
250	1720	830	50	600	194,9	2,0	106	600	1	0101363	800	
250	1720	830	50	600	194,9	2,0	106	600	3	0101364	800	
300	1578	830	50	600	231,7	2,0	123	700	1	0101365	950	
300	1578	830	50	600	231,7	2,0	123	700	3	0101366	950	
300	1719	830	50	600	231,7	2,0	130	800	1	0101367	950	
300	1719	830	50	600	231,7	2,0	130	800	3	0101368	950	
300	1641	830	50	600	323,6	2,0	152	1000	1	0101369	1200	
300	1641	830	50	600	323,6	2,0	152	1000	3	0101370	1200	
300	1818	830	50	600	323,6	2,0	163	1200	1	0101371	1200	
300	1818	830	50	600	323,6	2,0	163	1200	3	0101372	1200	

NW = Nennweite Auslaufstutzen, H = Containerhöhe, D = Außendurchmesser, d = Nennweite Belüftungstutzen, nd = Nennweite Einlaufstutzen, Vers. = Versatz, s = Blechdicke, G = Gewicht in kg, V = Volumen in Ltr., W1 = Edelstahl Rostfrei 1.4301, W3 = Edelstahl Rostfrei 1.4435, ND = Nenndurchmesser Container, L● = Bevorratet, L○ = Vorzugsreihe

Müller GmbH
Postfach 1409
D-79604 Rheinfelden

Tel. 07623/969-0
Fax 07623/969-69
http://www.mueller-gmbh.com



Qualitätsmanagement
ISO 9001/EN 29001

Ein Unternehmen der
MÜLLER-Gruppe